

**Преградни стени LTT за санитарни помещения,  
производство на ELTETE – Финландия**

Преградните стени LTT се произвеждат в следните модели:

• **LTT LPL 24mm (Melamine)**

Преградни стени от влагоустойчиви дървесни плоскости с меламиново покритие и алуминиева конструкция. Дебелината на панелите е приблизително 24mm.  
Стандартни цветове на плоскостите – бял, светло сив и светло бежов.  
Стандартна врата 60cm, отваряща се навън или навътре.  
Стандартен обков на вратата – брава с дръжка и индикатор или дръжка тип топка с резе.  
Обща височина на кабината H=200cm, отвор в основата h=17cm.  
Стандартна преграда за писоар: L=40-60cm / H=135-200cm / отвор в основата h=12-17cm.

• **LTT HPL 24mm**

Преградни стени от влагоустойчиви и удароустойчиви дървесни плоскости с 0,8mm двустранно HPL покритие и алуминиева конструкция. Дебелината на панелите е приблизително 24mm.  
Стандартни цветове на плоскостите – бял, светло сив, сив, тъмно сив и светло бежов.  
Възможни са също и други цветове, като син, зелен, розов, жълт, дървесен декор и др.  
Стандартна врата 60cm, отваряща се навън или навътре.  
Стандартен обков на вратата – брава с дръжка и индикатор или дръжка тип топка с резе.  
Обща височина на кабината H=200-210cm, отвор в основата h=12-17cm.  
Стандартна преграда за писоар: L=40-60cm / H=135-210cm / отвор в основата h=12-17cm.

• **LTT HPL PLW 24mm**

Прегради от водоустойчив и удароустойчив шперплат с 0,8mm двустранно HPL покритие и алуминиева конструкция. Дебелината на панелите е приблизително 24mm.  
Стандартни цветове на плоскостите – бял, светло сив и светло бежов.  
Възможни са също и други цветове, като син, зелен, розов, жълт, дървесен декор и др.  
Стандартна врата 60cm, отваряща се навън или навътре.  
Стандартен обков на вратата – брава с дръжка и индикатор или дръжка тип топка с резе.  
Обща височина на кабината H=200-210cm, отвор в основата h=12-17cm.

• **LTT HPL COMPACT 10mm**

Преградни стени от водоустойчиви и удароустойчиви плоскости от 10mm компактен HPL и алуминиева конструкция.  
Стандартни цветове на плоскостите – бял, светло сив, сив, тъмно сив и светло бежов.  
Възможни са също и други цветове, като син, зелен, розов, жълт, дървесен декор и др.  
Стандартна врата от компактен HPL 10 или 13mm, широка 60-70cm, отваряща се навън или навътре.  
Стандартен обков на вратата – дръжка тип топка с резе или отделно дръжка и заключалка.  
Обща височина на кабината H=200-220cm, отвор в основата h=12-15cm.  
Стандартна душ-преграда: L=90-105cm / H=200-220cm / отвор в основата h=12-17cm.


• **LTT HPL COMPACT 13mm**

Преградни стени от водоустойчиви и удароустойчиви плоскости от 13mm компактен HPL и алуминиева конструкция.  
Стандартни цветове на плоскостите – бял, светло сив, сив, тъмно сив и светло бежов.  
Възможни са също и други цветове, като син, зелен, розов, жълт, дървесен декор и др.  
Стандартна врата от компактен HPL 13mm, широка 60-70cm, отваряща се навън или навътре.  
Стандартен обков на вратата – дръжка тип топка с резе или отделно дръжка и заключалка.  
Обща височина на кабината H=200-225cm, отвор в основата h=12-17cm.


**Документация и стандартизация на изделията:** Фирма ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД притежава писма от МНЗ – Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, МВР – Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност” и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с които се разрешава прилагането преградните стени “LTT” за санитарни помещения, във всички видове сгради в България, без ограничения.

Фирма ЕЛТЕТЕ ОУ/АВ притежава сертификат за европейско техническо одобрение “ЕТА - 01/002” издаден от “European Organization for Technical Approvals”, валиден във всички държавите, членки на Европейски съюз.


### Стндартни височини:

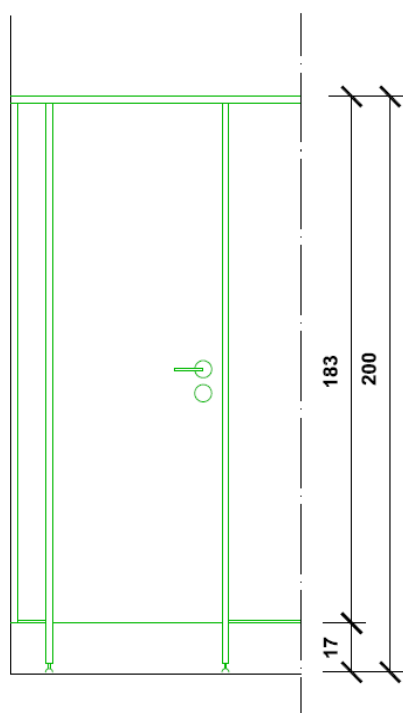

LPL 24mm (Melamine)

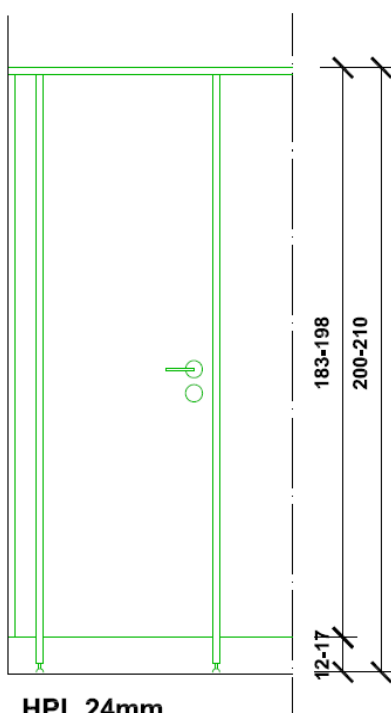

HPL 24mm  
HPL PLW 24mm

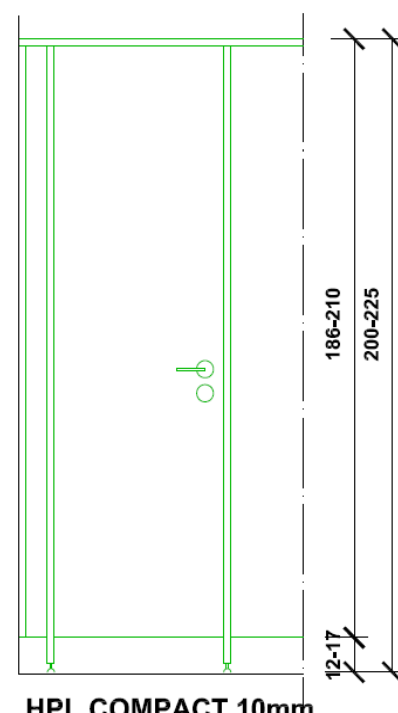

HPL COMPACT 10mm  
HPL COMPACT 13mm

### Примерни височини за HPL Compact 10 / 13mm, без профили около вратите:

